Signature	Revision History	Date	Rev.
	For Bulk Production	Dec.08,2007	01

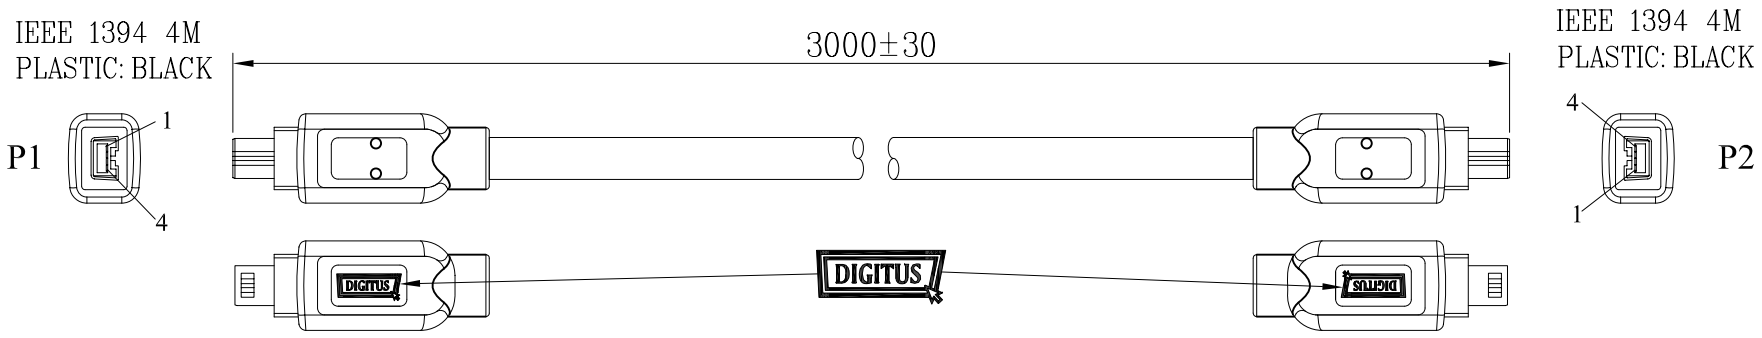

NOTES:

1.CABLE:UL20276 [28AWG(7/0.127 T.C)*1PAIR+AL/MYLAR
+SPIRAL(66/0.08)]*2+FILLER+MYLAR*2+BRAID(90%)+PVC JACKET;
COLOR:MATT BLACK ,OD:Ø6.0±0.15mm

2.CONNECTOR:P1&P2:IEEE1394 4PIN MALE GOLD PLATED 15u" CONTACT;
NICKEL PLATED SHELL.

3.HOOD:FIRST MOLD:MOLDED TYPE,PVC 30P,COLOR:LIGHT GREY(PANTONE 430C)
SECOND MOLD:MOLDED TYPE,PVC 45P COLOR:BLACK.

4.TEST REQUEST:

<1>.100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST

<2>.CONTACT RESISTANCE 3 OHM MAX

<3>.INSULATION RESISTANCE 10M OHM MIN

5.PACKING:SEE P-0039 PACKING DRAWING
(BINDING SIZE MUST BE SMALLER THAN BLISTER)

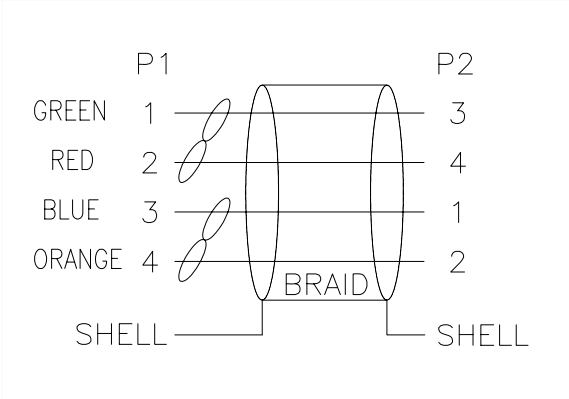

RoHS Compliant

	Date	Name
Drawn by	Dec.08,2007	N. Xu
Checked by	Dec.08,2007	A.Dan
Approved by	Dec.08,2007	T.Aufermann

ASSMANN
Electronic GmbH

ST81407

Part No.

DK-115011

Title

FireWire Cable, Connect, 4Pin-4Pin
2 COLOR MOLD WITH DIGITUS LOGO

Scale	N/A	Sheet
Unit	MM	1/1